





Gris blanc, RAL 9002
 Gris silex, RAL 7032
 (face arrière jeux standard)



Face arrière 3



Face arrière K3



LE PRODUIT

Le VARIO-BOX est le système de boîtiers disposant d'une multitude de possibilités de variations.

À partir des différents éléments de construction, il est possible de combiner des boîtiers autant en version murale qu'en version de table.

VOTRE AVANTAGE

Face arrière avec ou sans boîte à bornes.

Grande boîte à bornes, facilement accessible ; convient également pour les bornes de grande taille.

Assemblage économique et aisé des différents éléments.

La combinaison avec un cadre en longue profondeur permet d'utiliser des composants 19" selon DIN 41 494 (42 T, 3 U). Grâce aux guide-cartes qui s'encliquettent facilement, les profilés de montage sont superflus.

Le cadre avant surélevé protège les éléments de commande.

Inclinaison ergonomique grâce à la poignée étrier et aux pieds basculables.

Dispositif de fixation au mur non apparent.

Le support mural permet de fixer le boîtier au mur, le boîtier étant fermé.

DOMAINES D'APPLICATION

Un système de boîtiers pour de multiples utilisations, par ex. dans la construction d'installations comme appareils de commande et de mesure, dans la technique de chauffage, de climatisation et d'aération, dans le domaine des techniques de mesure et de régulation, la technique 19", etc.

DEGRÉS DE PROTECTION

IP 54 avec fermeture par plaque avant

IP 64 avec cadre frontal ou couvercle de cadre

IP 65 avec capot

JEUX STANDARD

 WR3	 F3	 H3	 WR3	 F3
B 03 42 017 VARIO-BOX K 309 / IP 54 264 x 230 x 90,5 mm	B 03 42 027 VARIO-BOX K 309 F / IP 64 264 x 230 x 91,5 mm	B 03 42 037 VARIO-BOX K 310 H / IP 65 264 x 230 x 101 mm	B 03 42 047 VARIO-BOX K 311 R / IP 54 264 x 230 x 106,5 mm	B 03 42 057 VARIO-BOX K 312 RF / IP 64 264 x 230 x 123 mm
 H3	 WR3 / 19"	 F3/19"	 H3/19"	 WR3
B 03 42 067 VARIO-BOX K 313 RH / IP 65 264 x 230 x 132,5 mm	B 03 42 077 VARIO-BOX K 322 R / IP 54 264 x 230 x 215,5 mm	B 03 42 087 VARIO-BOX K 323 RF / IP 64 264 x 230 x 233 mm	B 03 42 097 VARIO-BOX K 324 RH / IP 65 264 x 230 x 241,5 mm	B 04 42 017 VARIO-BOX 309 / IP 54 264 x 150 x 90 mm
 F3	 H3	 WR3	 F3	 H3
B 04 42 027 VARIO-BOX 309 F / IP 64 264 x 150 x 106,5 mm	B 04 42 037 VARIO-BOX 310 H / IP 65 264 x 150 x 116 mm	B 04 42 047 VARIO-BOX 311 R / IP 54 264 x 150 x 121,5 mm	B 04 42 057 VARIO-BOX 312 RF / IP 64 264 x 150 x 138 mm	B 04 42 067 VARIO-BOX 313 RH / IP 65 264 x 150 x 147,5 mm
 WR3 / 19"	 WR3 / 19"	 WR3 / 19"	 WR3 / 19"	 WR3 / 19"
B 04 42 107 VARIO-BOX 322 R / IP 54 264 x 150 x 230,5 mm	B 04 42 077 VARIO-BOX 322 RM / IP 54 264 x 150 x 230,5 mm	B 04 42 167 VARIO-BOX 322 RK / IP 54 264 x 150 x 230,5 mm	B 04 42 137 VARIO-BOX 322 RMK / IP 54 264 x 150 x 230,5 mm	B 04 42 197 VARIO-BOX 322 RG / IP 54 264 x 150 x 230,5 mm
 F3/19"	 F3/19"	 F3/19"	 F3/19"	 F3/19"
B 04 42 117 VARIO-BOX 323 RF / IP 64 264 x 150 x 247 mm	B 04 42 087 VARIO-BOX 323 RFM / IP 64 264 x 150 x 247 mm	B 04 42 177 VARIO-BOX 323 RFK / IP 64 264 x 150 x 247 mm	B 04 42 147 VARIO-BOX 323 RFMK / IP 64 264 x 150 x 247 mm	B 04 42 207 VARIO-BOX 323 RFG / IP 64 264 x 150 x 247 mm
 H3/19"	 H3/19"	 H3/19"	 H3/19"	 H3/19"
B 04 42 127 VARIO-BOX 324 RH / IP 65 264 x 150 x 256,5 mm	B 04 42 097 VARIO-BOX 324 RHM / IP 65 264 x 150 x 256,5 mm	B 04 42 187 VARIO-BOX 324 RHK / IP 65 264 x 150 x 256,5 mm	B 04 42 157 VARIO-BOX 324 RHMK / IP 65 264 x 150 x 256,5 mm	B 04 42 217 VARIO-BOX 324 RHG / IP 65 264 x 150 x 256,5 mm

? = type de plaque avant correspondant. À commander séparément ; voir les accessoires à la page 36.

Faces arrière en gris silex. Les versions avec boîte de connexion sont pourvues de points de rupture en bas et sur la face arrière. Le couvercle de la boîte de connexion est en gris blanc. Les jeux sont fournis en tant que pièces séparées avec joint et les éléments de fixation correspondants.

PIÈCES DÉTACHÉES (POSSIBILITÉS DE COMBINAISONS VOIR PAGE 37)

Référence	Article	Version / Utilisation
B 05 42 108	① Face arrière K3 (avec boîte de connexion)	ABS, gris silex, avec points de rupture en bas et derrière
B 05 42 107		ABS, gris blanc, avec points de rupture en bas et derrière
B 05 42 118		ABS, gris silex, avec points de rupture seulement derrière
B 05 42 117		ABS, gris blanc, avec points de rupture seulement derrière
B 05 42 128	② Face arrière 3 (sans boîte de connexion)	ABS, gris silex
B 05 42 127		ABS, gris blanc
B 05 42 207	③ Cadre K3	ABS, gris blanc
B 05 42 227	④ Cadre L3	ABS, gris blanc
B 05 02 417	⑤ Partie latérale	version I, ABS, gris blanc, sans cavité pour poignée, encliquetable, 2 pièces
B 05 02 407		version II, ABS, gris blanc, avec cavité pour poignée, encliquetable, 2 pièces
B 05 02 437		version III, semblable à la version I mais avec pieds basculables, encliquetable, 2 pièces
B 05 02 427		version IV, semblable à la version II mais avec pieds basculables, encliquetable, 2 pièces
B 05 02 447		version V, ABS, gris blanc, sans cavité pour poignée avec logement pour poignée étrier, encliquetable, 2 pièces
B 05 43 528		⑥ Poignée étrier 3
B 05 43 527	parties latérales et bouton gris blanc, profilé en Al, mécanisme avec crans d'arrêt à 30°	
B 05 43 526	parties latérales gris blanc, bouton gris silex, profilé en Al, mécanisme avec crans d'arrêt à 30°	
B 05 42 247	⑦ Cadre frontal 3	ABS, gris blanc
B 06 42 147	⑧ Cadre du couvercle 3	ABS, gris blanc
B 05 43 301	⑨ Capot 3	SAN, transparent, avec charnière, montage à droite ou à gauche, 2 vis à empreinte cruciforme
B 05 42 308		ABS, gris silex, avec charnière, montage à droite ou à gauche, 2 vis à empreinte cruciforme
B 05 43 321		SAN, transparent, avec charnière, fermeture standard avec 4 vis à empreinte cruciforme
B 05 42 328		ABS, gris silex, avec charnière, fermeture standard avec 4 vis à empreinte cruciforme

ACCESSOIRES

Référence	Article	Version / Utilisation
B 06 40 100	⑩ Plaque avant WR3	Al, anodisé mat, 260,3 x 146,3 x 2 mm, 1 pièce
B 06 40 120	⑪ Plaque avant F3	Al, anodisé mat, 255,5 x 141,5 x 2 mm (pour combinaisons avec cadre frontal), encliquetable, 1 pce
B 06 40 130	⑫ Plaque avant H3	Al, anodisé mat, 223,6 x 137,5 x 2 mm (pour combinaisons avec capot), 1 pièce
B 06 40 110	⑬ Plaque avant 3 19"	Al, anodisé mat, 223,3 x 128,4 x 2 mm (barrette à trous taraudés 19" néc. pour le montage), 1 pièce
B 06 03 308	⑭ Support mural	PA renforcé de fibre de verre, gris silex, degré de protection maintenu, disponible en jeu
B 05 03 538	⑮ Charnière	PA renforcé, avec fermeture par clipsage, butée à droite à gauche, combinable avec ① + ④ ou ② + ④, 1 pce
B 05 03 548		PA renforcé, sans fermeture par clipsage, butée à droite à gauche, combinable avec ① + ④ ou ② + ④, 1 pce
B 06 02 508	⑯ Guide-carte 19" 42 T, 3 U	ABS, à encliquetage dans le cadre L3 (④) – inapproprié pour cassettes en technique 19", disponible en jeu (1 pce pour le haut, 1 pce pour le bas), max. 5 jeux par boîtier
B 05 02 558		⑰ Jeu de montage 3 19"
B 06 40 510	⑱ Barrette à trous taraudés 3 19"	pour le montage de plaque avant 3 19" ou plaque avant postiche, approprié pour le cadre L3, 2 pcs
B 06 00 150	⑲ Plaque avant postiche 19"	Al anodisé mat, 2 T large, pour les obturations latérales (différence entre la largeur du boî. de 44 T et la largeur utile de 42 T), pour le montage barrette à trous taraudés 3 19" est nécessaire, 1 pièce
B 06 00 310	⑳ Élément de plombage	Polypropylène, pour le plombage du capot du boîtier et du couvercle de la boîte de connexion, 2 pcs
B 06 00 348		⑳ Vis moletée
B 06 00 320	㉑ Serrure	combinaison face arrière K3 (①) / 3 (②) avec cadre K3 (③) / L3 (④) et capot 3 (⑨), 1 perçage nécessaire, 1 pce

BOÎTE INFO

Fourniture : Les éléments de fixation respectifs sont compris dans la fourniture.

Technique 19" : Les combinaisons de boîtiers avec cadre L3 (④) permettent, avec le set de montage 19" (⑰) l'utilisation de contacteurs enfichables suivant les normes DIN 41 612 et DIN 41 617. Pour les boîtiers avec boîte à bornes (face arrière K3, ①) utiliser exclusivement des contacteurs avec ressorts de contact courts (jusqu'à 13 mm).


En liaison avec la charnière (⑮), la partie câble est facilement accessible même lorsque les cartes sont enfichées.

La charnière peut être équipée d'une serrure plastique garantissant un accès rapide aux câblages. Sans serrure, le cadre et la face arrière doivent être assemblés par deux vis.



POSSIBILITÉS DE COMBINAISONS DES PIÈCES DÉTACHÉES

BOÎTIERS MURAUX

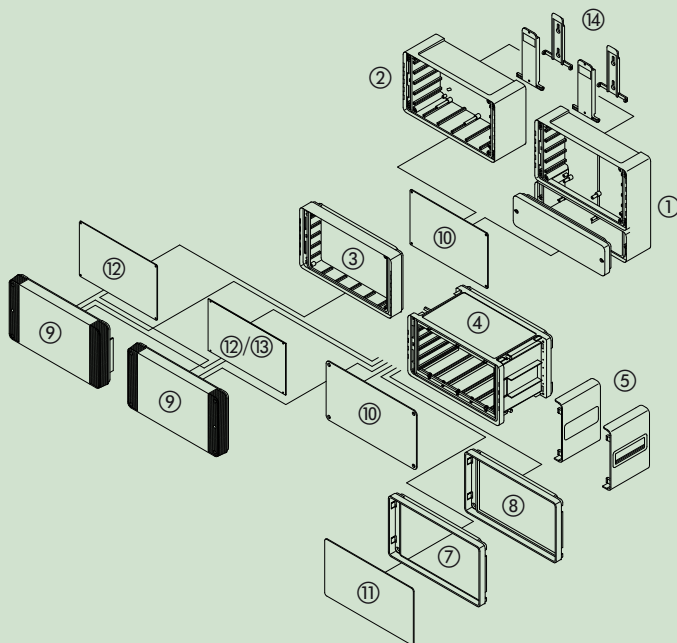

BOÎTIERS DE TABLE

